


Öl/Luft-Kühler [OLKA / OLKAF] mit Pumpe (und Filter)

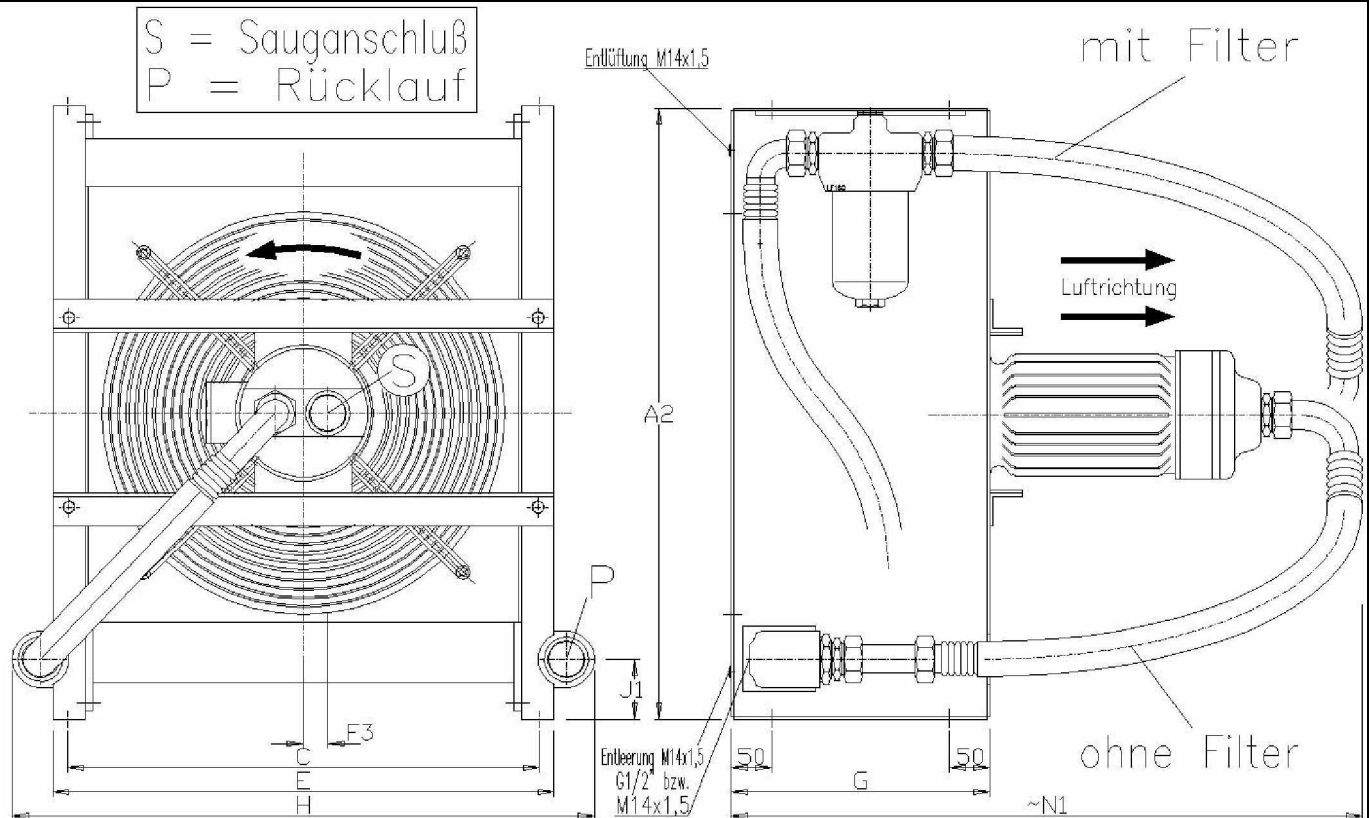

Öl/Luft-Kühler mit Pumpe OLKA
 Öl/Luft-Kühler mit Pumpe und Filter OLKAF
 Baugröße Kühler 2; 4; 5; 6
 Motordrehzahl 4D = 1500 min⁻¹
 Filtergröße
 Filterfeinheit
 Verschmutzungsanzeige A = ohne; B = optisch; C = elektrisch; D = opt.+elektrisch

OLKA 6 W-4D 160 10 B

		OLKA1	OLKA2	OLKA3	OLKA4	OLKA5	OLKA6	OLKA7	OLKA8	OLKA10
Höhe	A2 [mm]	380	445	515	565	710	760	845	1005	Auf Anfrage
	F3 [mm]	20	20	20	30	30	30	30	43,75	
	G [mm]	270	270	270	270	320	320	320	320	
Breite	H [mm]	460	460	493	557	624	720	833	897	
	J1 [mm]	68	68	68	68	75	75	75	75	
	Saug-Anschluss S	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G11/4"	G11/4"	G11/4"	G11/4"	G2"	
	Druck-Anschluss P	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	
Drehzahl 1500 min ⁻¹	ca. N1 [mm]	600	600	600	710	780	780	820	950	
	E-Motor [kW]	0,37	0,37	0,37	1,5	1,5	1,5	3,0	5,5	
Code "4"	Luft [kg/s]	0,09	0,16	0,22	0,35	0,55	1,08	1,90	2,90	
	Pumpenfördermenge	10	15	15	30	60	60	60	100	
	spez. Kühlleistung [W/K]	62	105	135	240	380	630	870	1350	
Kühlleistung	bei 20 K ΔT	1,2	2,1	2,7	4,8	7,6	12,6	17,4	27,0	
	bei 40 K ΔT	2,5	4,2	5,4	9,6	15,2	25,2	34,8	54,0	
	bei 60 K ΔT	3,7	6,3	8,1	14,4	22,8	37,8	52,2	81,0	

Weiter Typen bzw. Förderstromkombinationen auf Anfrage

SLB GmbH Industriekühler; Konrad-Zuse-Straße 16; D-74343 Sachsenheim
 Tel. 0(049)7147/27672-0; Fax 0(049)7147/27672-25; www.slb-gmbh.de; mail: info@slb-gmbh.de